

# 유량계 현장감시 판넬(KFT-PS500) SPEC SHEET


## ■ 주요기능

- ▷ 유량 변환기 및 주요 부품을 외부환경으로부터 보호
- ▷ 서지 및 노이즈 차단을 위해 서지보호기 와 노이즈 필터 장착
- ▷ 태양열 감소 위한 이중 판 장착

## ■ 외형 및 배치도



<내, 외부 전경>

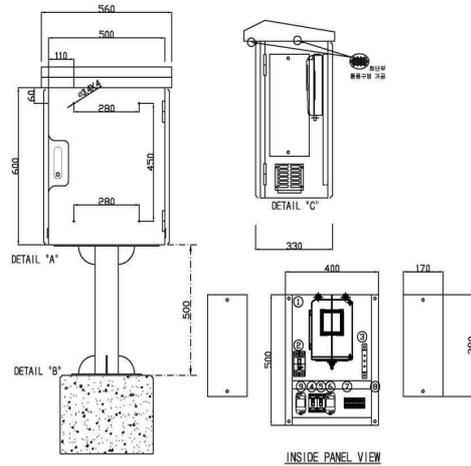

<내부 배치도>

## ■ 주요 구성품 및 사양

품 명	구 분	SPEC
현장 감시함	재질	SUS 2.0t
	구조	옥외 방수형(열 차단용 이중판)
	사이즈	1100 x 500 x 300
	공급전원	AC 95 ~245V, 50~ 60Hz, 10W
전원용 피뢰기	용량	40KA
	보호레벨	1.8KV 이하
	응답속도	25 ns 이하
배선용 차단기	용량	ABE-32b 20A
누전용 차단기	용량	GRh-d 15A
노이즈 필터	용량	WYF-S06TD (AC220V 6A)